




固定式
Stationary



底架压重式
Under frame loading



底架行走式
Travelling



内爬式
Inner-climbing type


* 可变换的其他安装方式同我们协商 Mounting possibilities Consult us

动臂系列 **Luffing**


XGL4015K-6

技术状态 STATUS

40m/35m/30m/25m臂长

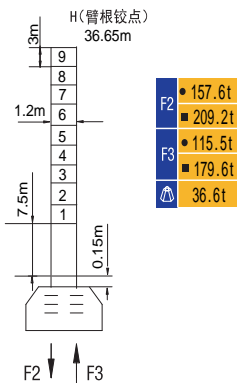

附着 ANCHORAGES

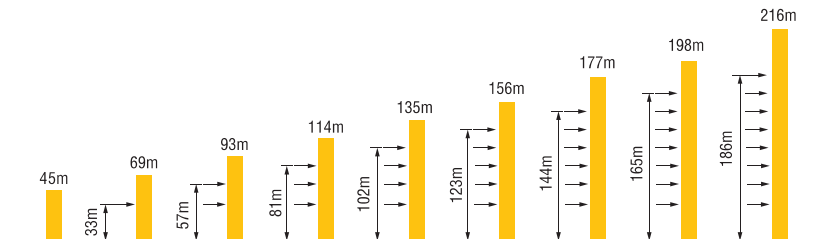









● 工作状态 In service





■ 非工作状态 Out of service

▲ 不含平衡重最大臂长最大工作高度时的自重 Without load and ballast with longest jib and maximum height

起重特性 Load Diagrams







起重臂长 Jib length	R_{min}	$R(C_{max})$	C_{max}	15	20	25	30	35	40	
40m		3.685	27	3000					1972	1500
		3.685	16.1	6000	6000	4558	3331	2495	1890	1433
起重臂长 Jib length	R_{min}	$R(C_{max})$	C_{max}	15	20	25	30	35		
35m		3.162	28	3000	3000			2781	2150	
		3.162	16.7	6000	6000	4799	3551	2701	2084	
起重臂长 Jib length	R_{min}	$R(C_{max})$	C_{max}	15	20	25	30			
30m		2.639	29	3000	3000			2900		
		2.639	17.12	6000	6000	4962	3699	2835		
起重臂长 Jib length	R_{min}	$R(C_{max})$	C_{max}	15	20	25				
25m		2.12	25	3000	3000					
		2.12	16.81	6000	6000	4871	3630			

配重配置 Ballast

Counter-jib	ballast	 (kg)	
		PZ6200	 (kg)
40m	6m	1	6200
35m	6m	1	6200
30m	6m	1	6200
25m	6m	1	6200

XGL4015K-6

传动机构 Mechanisms

机构 Mechanism	图例 Example	机构代号 Model	速度 (m/min) Speed	起重量 (t) Hoist Weight	绳容量 (m) Rope Capacity	功率 Power	
起升 Hoisting		22JLD15FZD		40	3	400 >400*	22 kW
				56	2		
				80	1		
				20	6		
				28	4		
				40	2		
变幅 Trolleying		22JDF25B	≤2.8 min			22 kW	
回转 Slewing		40HP100.195-12/13	0~0.6r/min			4kW	
行走 Travelling		RT324	12/24m/min			2×2.6/5.2 kW	
		10TVF	0~25			2×5.2 kW	
电源 Main supply					~380(±10%) 50Hz		
总功率 Gross power					48kW (不含液压顶升和行走系统)		

*如需其它传动机构，请咨询我们！For more mechanisms optional, consult us!